




STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z
WĘŻOWNICAMI Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

EV 10/7S2 300 65

TIN	301391
Zakres	279
Waga netto	98 kg
Izolacja	PU 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	1.21 m ²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	0.85 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	7.4 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	5.2 L
Straty ciepłne ΔT 45K	68 W
Klasa energetyczna	B
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C

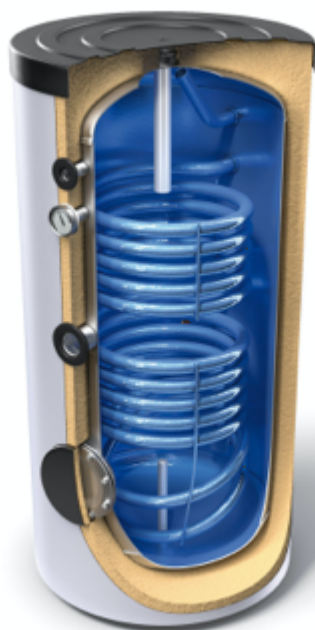

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	471 L
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2)	207 L
Średnica	650 mm



Informacja

EV 10/7S2 300 65

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Wysoce wydajna izolacja PU
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 10/7S2 300 65

Duży wybór stojących zasobników do ciepłej wody użytkowej, dostępne z dwiema wężownicami. Nadają się do pokrycia zapotrzebowania w ciepłą wodę budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych oraz dla potrzeb przemysłowych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.