




ZŁOŻONE WYSOKO POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY
DO INSTALACJI GRZEWCYCH Z HIGIENICZNĄ WĘŻOWNICĄ
DO GORĄCEJ WODY Z WĘŻOWNICĄ HIGIENICZNĄ I
WYMIENNIKIEM CIEPŁA

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE
(EPS)

TIN	306398 (306827)
Zakres	748
Waga netto	174 kg
Izolacja	EPS 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	2.23 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	19.2 L
Straty cieplne ΔT 45K	128 W
Klasa energetyczna	C

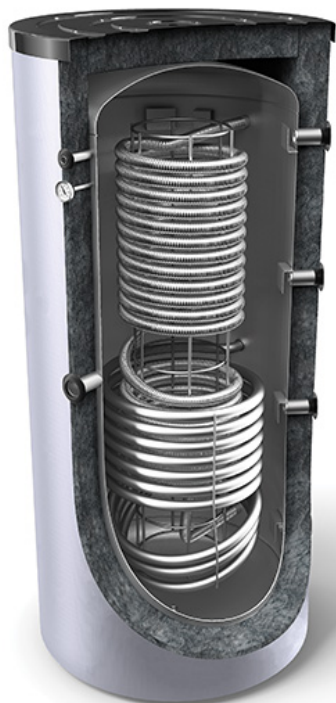

Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	95 °C
Średnica	990 mm
Powierzchnia węzownicy higienicznej	5.5 m²
Pojemność znamionowa węzownicy higienicznej	28 L



Informacja

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Natychmiastowa produkcja ciepłej wody użytkowej za pomocą wężownicy higienicznej ze stali nierdzewnej, typ AISI 316L
- Minimum 28 litrów ciepłej wody użytkowej przechowywanej w wężownicy do natychmiastowego użycia (szybki start)
- Maksymalne ciśnienie wężownicy ze stali nierdzewnej - 10 barów
- Maksymalna temperatura wężownicy ze stali nierdzewnej - 95 stopni
- Wysoko wydajna izolacja PU dla modeli do 500 L
- Zbiorniki buforowe niskiego ciśnienia (3 bary), przeznaczone do przechowywania i dystrybucji energii z maksymalnie 4 różnych źródeł ciepła
- Możliwość instalacji 4 czujników termicznych
- Maksymalny przepływ ciepłej wody użytkowej przy całkowicie nagrzanym zbiorniku buforowym 1500-1700 l / h

Informacja o serii

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Zbiorniki, z wbudowaną wężownicą higieniczną i wymiennikiem ciepła, łączą zbiornik buforowy dla systemu grzewczego i natychmiastową produkcję ciepłej wody użytkowej. Oferta obejmuje modele o pojemnościach 500, 800 i 1000 litrów.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.