
TESY
It's impressive



BILIGHT MODELE Z WĘŻOWNICAMI O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI

GCV9SL 150 44 20 B11 TSRCP

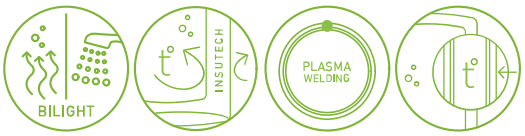

TIN	302762
Pojemność rzeczywista	139 L
Wysokość	1.315 m
Szerokość	0.440 m
Głębokość	0.467 m
Moc znamionowa	2000 W
Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60)**80	0:26 h:min
Klasa energetyczna	C
Średnica	440 mm

Powierzchnia wężownicy	0.7 m²
Pojemność wężownicy	3.2 L
Maksymalny debet gorącej wody przy Δ T 35 *80-70	433 L/h
Maksymalna moc wężownicy *80-70	18.5 kW
Stałe dobowe straty energii S	93 W