
TESY
It's impressive

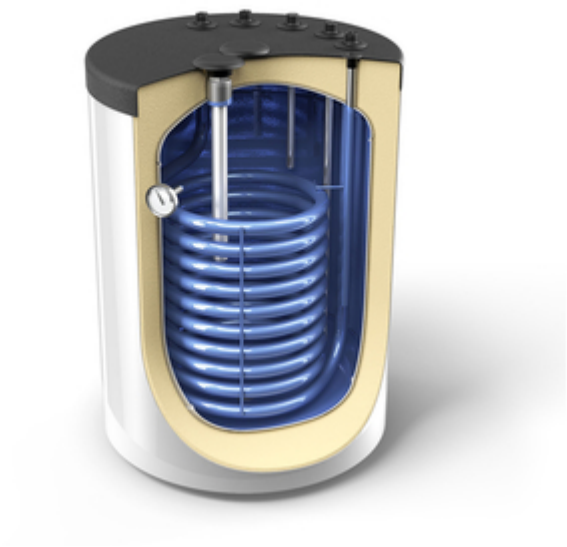

STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO KOTŁÓW GAZOWYCH Z WĘŻOWNICĄ

# EV 10S 120 60 Z PS

| | |
|---|---|
| TIN | 304969 |
| Zakres | 114 |
| Waga netto | 53 kg |
| Izolacja | PU 50 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 1 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 6.2 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 35 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
| Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
| Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 176 L |

| | |
|---|---|
| Średnica | 600 mm |

## Informacja

EV 10S 120 60 Z PS

- Kompaktowe wymiary - nadaje się do montażu pod zamontowanym do ściany kotłem gazowym / elektrycznym / olejowym
- Wloty i wyloty na górze zasobnika - dla łatwego podłączenia hydraulicznego do kotła
- Anoda magnezowa na górze - łatwa wymiana
- Możliwość pracy z grzałką elektryczną (3 kW plug-and-play) jako wsparcie
- Izolacja  z pianki PU bez CFC zapewniająca optymalne ograniczenie strat ciepła w modelach o pojemności do 500 l.
- Odpływ umożliwiający łatwe opróżnianie zasobnika
- Wydajna wężownica kompatybilna z parametrami kotła

## Informacja o serii

EV 10S 120 60 Z PS

Zasobnik o kompaktowych wymiarach przystosowany do montażu pod ściennym kotłem gazowym lub elektrycznym. Oferta obejmuje modele o pojemnościach 120 i 160 litrów.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.