




STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DWIEMA
DUŻYMI, PODWÓJNIE ZWINIĘTYMI WĘŻOWNICAMI

EV 2X4 2X9 S2 200 60 HP

TIN	305254
Zakres	185
Waga netto	86 kg
Izolacja	50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	0.65 m ²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	1.60 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	4.00 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	9.50 L
Straty ciepłne ΔT 45K	59 W
Klasa energetyczna	B
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C

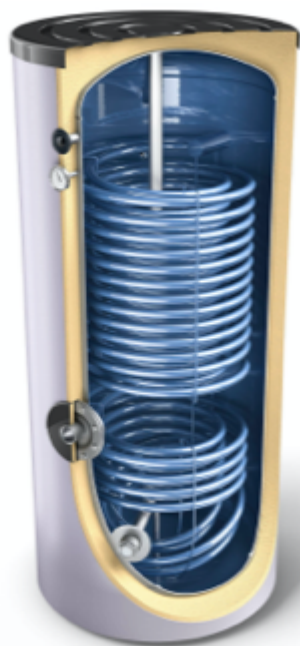

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Średnica	600 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1/2	0.65/1.6
Pojemność wymiennika ciepła S1/2	4/9.5 L



Informacja

EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Ochrona anodowa
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego
- Wężownice o dużej powierzchni wymiany ciepła i niskim spadku ciśnienia, zaprojektowane specjalnie do stosowania z pompami ciepła

Informacja o serii

EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP

W asortymencie znajdują się modele od 200 do 1000 litrów. Podwójnie zwinięty wymiennik ciepła przeznaczony jest do pracy z pompami ciepła o większej nominalnej mocy (instalacje niskotemperaturowe). Druga podwójnie zwinięta wężownica daje możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła (kolektora słonecznego, kotła gazowego lub na paliwo stałe).

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.