
TESY
It's impressive

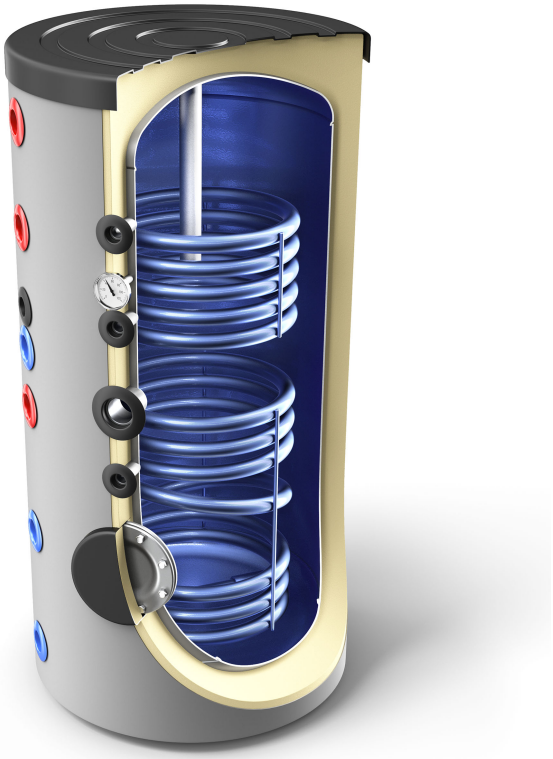

ZASOBNIK WODY Z OGRZEWANIEM POŚREDNIM Z WLOTAMI I WYLOTAMI KĄTOWYMI 45°

# EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

| | |
|---|---|
| TIN | 306365 |
| Zakres | 279 |
| Waga netto | 104 kg |
| Izolacja | 50 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 1.2 m² |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 0.86 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 7.4 L |
| Pojemność wymiennika ciepła S2 | 5.2 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 68 W |
| Klasa energetyczna | B |

| | |
|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
| Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
| Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 380 L |
| Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2) | 173 L |
| Średnica | 650 mm |
| Grzałka elektryczna | 3000 kW |
| Zasilanie | 230 V |
| Stopień zabezpieczenia | 85 ±5 °C |

## Informacja

EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myślą o wąskich miejscach, np. niewielkich pomieszczeniach technicznych, obszarach narożnych lub przestrzeni pod schodami.
- Wysokiej jakości POWŁOKA EMALIOWANA z technologią TESY CrystalTech PRO.
- DWIE WĘŻOWNICE służące do przyłączania do ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i innych źródeł ciepła.
- Niska pozycja DOLNEJ WĘŻOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.
- OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnętrznej powierzchni zasobnika przedłuża żywotność produktu:
  - JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 l
  - Dwie anody Mg+ w modelach od 300 l do 1000 l
  - Trzy anody Mg+ w modelach 1500 l i 2000 l.
- Izolacja  z pianki PU bez CFC zapewniająca optymalne ograniczenie strat ciepła w modelach o pojemności do 500 l.
- Rewizja ułatwiająca przeglądy i dostęp techniczny.
- Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTÓW GRZEJNYCH o różnych wartościach mocy znamionowej.
- Przyłącze pod termoregulator.
- Króćce czujników termicznych.
- Wskaźnik temperatury.

## Informacja o serii

EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

Szeroka gama modelowa (pojemność od 200 l do 2000 l) zbiorników magazynujących do ciepłej wody użytkowej, STOJĄCYCH BEZPOŚREDNIO NA PODŁODZE.

Dostosowane do użytku w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, a także w biurach i obiektach rekreacyjnych lub przemysłowych.

- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myślą o wąskich miejscach, np. niewielkich pomieszczeniach technicznych, obszarach narożnych lub przestrzeni pod schodami.
- Wysokiej jakości POWŁOKA EMALIOWANA z technologią TESY CrystalTech PRO.
- DWIE WĘŻOWNICE służące do przyłączania do ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i innych źródeł ciepła.

- Niska pozycja DOLNEJ WĘŻOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.
- OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnętrznej powierzchni zasobnika przedłuża żywotność produktu:
  - JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 l
  - Dwie anody Mg+ w modelach od 300 l do 1000 l
  - Trzy anody Mg+ w modelach 1500 l i 2000 l.
- WYSOCE WYDAJNA IZOLACJA* zapewnia minimalne straty ciepła.
- Rewizja ułatwiająca przeglądy i dostęp techniczny.
- Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTÓW GRZEJNYCH o różnych wartościach mocy znamionowej.
- Przyłącze pod termoregulator.
- Króćce czujników termicznych.
- Wskaźnik temperatury.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.