


BILIGHT POZIOME MODELE Z WĘŻOWNICAMI

GCHS 80 44 40 B11 T

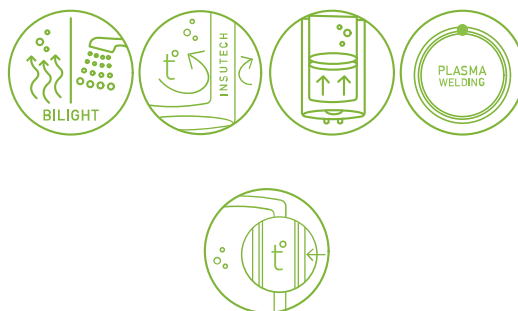

Pojemność rzeczywista	81 L
Moc znamionowa	4000 W
Czas nagrzewania $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)**80°C	0:54 h:min
Klasa energetyczna	C
Wysokość	0.440 m
Szerokość	0.855 m
Głębokość	0.467 m
Średnica	440 mm
Króciec czujnika temperatury	no
Powierzchnia wężownicy	0.21 m <sup>2</sup>
Pojemność wężownicy	0.9 L
Maksymalny debet gorącej wody przy $\Delta T$ 35°C *60-80°C	70 L/h
Maksymalna moc wężownicy *60-80°C	2.9 kW
Stałe dobowe straty energii S	59 W